




項目		詳細
製品名		OH55DX-W
サイズ		55インチ
種類		Outdoor
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		—
有効表示領域(mm)		1209.60(H) x 680.40(V)
輝度輝度(最大値)		3,500 nit (Peak 4,000 nit)
コントラスト比(標準値)		6,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		—
視野角		178/178
表示色		8 bit - 16.7M
応答速度		6ms
OSバージョン		Tizen 8.0
パネル寿命		50,000時間
連続稼働時間		24時間/日、7日/週
製品保証期間		3年
Haze値		0%
内蔵Speaker		—
入力端子	DP入力	—
	DVI入力	—
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	USB 2.0 x 2
	Audio	—
	RS232 In	RS232C (In) x 1
出力端子	Lan In	Yes
	DP出力	—
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo Mini Jack
	RS232 Out	RS232C (Out) x 1
USB	—	—
	—	—
WiFi / BT		外付け WiFi/外付けBluetooth
EXTERNAL CONTROL		RJ45(In/HDBaseT共通) x 1、RJ45 Out x 1
Power	電源入力/Hz	AC100-240V 50/60Hz
	最大消費電力(W)	580
	標準消費電力(W)	—
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1260.6 x 731.4 x 69.0
	梱包状態(mm)	1398 x 844 x 191
	重量(Kg)	36.7
	梱包時重量(Kg)	43.1
	VESA規格	1186 x 560
	VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max)	M8 (9~11mm+X (X : 金具の厚み))*ネジの長さは製品マニュアルをご参照いただき適切な長さのネジをご購入ください。 *金具等に標準同梱のネジでは取付ができない場合があります。
	Protection Glass	IK-10
使用環境条件	ベゼル幅	evenベゼル24.9mm
	動作周辺温度	-30℃~ 50℃
動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)・*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。(高温による製品破損、結露防止のため)	
	動作周辺湿度	10~100% (結露なきこと)・*必ず24時間製品を稼働またはスタンバイ状態にしてご利用ください。(高温による製品破損、結露防止のため)
Key		Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S10, TEP, SmartThings, VXT Player
内部CPU		Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Special H/W		IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable,明るさセンサー, 温度センサー
内蔵記録メモリ		8GB(3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available)
IP等級(防塵防水等級)		IP56
安全規格		IEC 60950-1, 62368-1
EMC		FCC Class A
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド、電源コード、赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)

*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

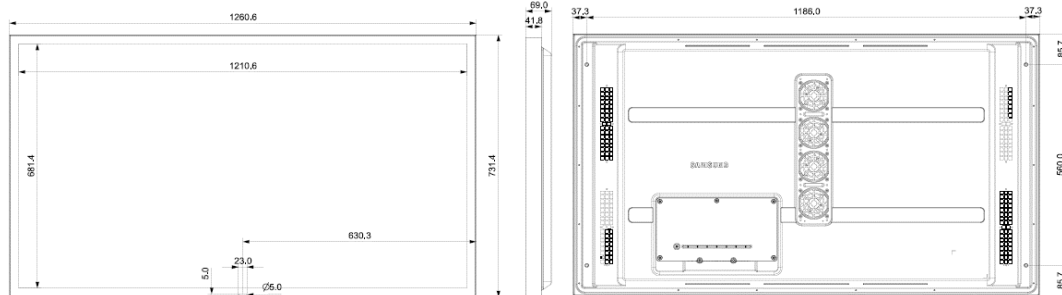

Wifi Dongle
*外付け