


項目		詳細
製品名		VH55B-E
種類		Video Wall
サイズ		55インチ
解像度		1920x1080(16:9)
画素ピッチ(mm)		0.63mm(H) * 0.63mm(V)
有効表示領域(mm)		1209.6(H) x 680.4(V)
輝度輝度(最大値)		700cd/m2
コントラスト比(標準値)		1,000:1
設置方向		縦置き・横置き
パネル仕様		IPS
パネル寿命		60,000時間
視野角		178°/178° (上下・左右)
表示色		16.7M
応答速度		8ms(Typ.)
OSバージョン		—
使用時間		24時間/日、7日/週
Haze値		28%
内蔵Speaker		—
入力端子	DisplayPort	Display Port 1.2 (1)
	HDMI入力	HDMI 2.0 x 2
	HDCP規格	HDCP 2.2
	USB	Only F/W upgrade
	Audio	Stereo mini Jack
	Lan In	RJ45 x 1
出力端子	DisplayPort	DP1.2(Loop-out)
	HDMI出力	—
	Audio	Stereo mini Jack
	USB	—
WiFi / BT		X/X
EXTERNAL CONTROL		RS232C (In/Out), RJ45 (In共通)
Power	電源入力/Hz	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
	最大消費電力(W)	250W
	標準消費電力(W)	186W
	待機電力	0.5W 以下
外観特性	外形寸法(mm)	1212.2 x 683 x 70.4
	梱包状態(mm)	1398 x 844 257
	重量(Kg)	19.5
	梱包時重量(Kg)	28.6
	VESA規格	600 x 400
	VESA Mount Screw,	M8, 8~15
	Protection Glass	—
使用環境条件	ベゼル幅	B2B : 1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel), 1.3mm(U/L), 0.44mm(R/B) A2A : 2.49mm (Active area to Active area), 1.75mm(U/L), 0.74mm(R/B)
	動作周辺温度	0℃~ 40℃
	動作周辺湿度	10~80% (結露なきこと)
Key		Extreme Narrow Bezel
内部CPU		—
Special H/W		ACM Support(Advanced Color Management) 温度センサー Video Wall Daisy Chain(10x10) DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support) Clock Battery(168hrs Clock Keeping)
内蔵記録メモリ		—
IP等級(防塵防水等級)		IP5x
安全規格		IEC 60950-1
EMC		FCC Class B
Environment		—
付属		クイックセットアップガイド保証書電源コードRS232C(IN) Gender (Stereo to DB-9)赤外線リモコン + リモコン用電池(単4x2)DP cable

\*製造側の都合により製品の仕様・形状は告知なく変更する場合がございます。ご了承ください。

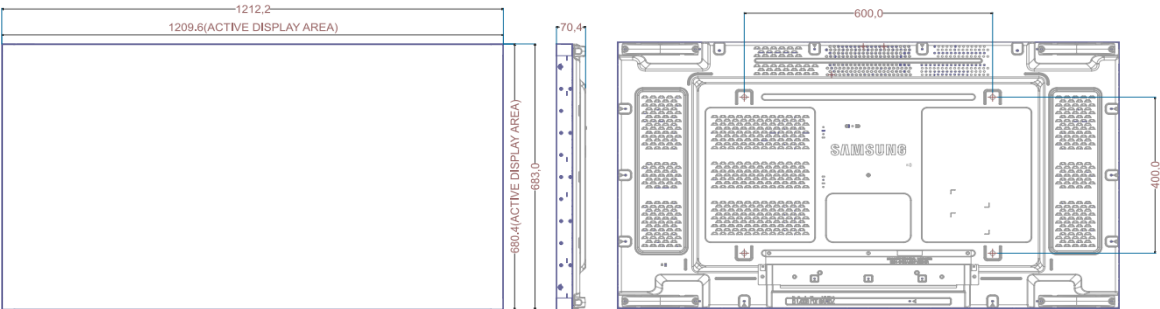

LH55VMBE\_LH55VHBE  
SET DRAWING (ENB 2 PANEL)